

HT PellHard PLUS

Palnik do spalania pelletu z automatycznym zgarniaczem szlaki, automatyką i podajnikiem

Palnik **HT PellHard Plus** jest wzbogaconą wersją palnika **HT PellHard**. Kontrola płomienia odbywa się za pomocą fotokomórki. 3-fazy rozpalania paliwa eliminują wybuchy gazów podczas rozpalania. Palnik przystosowany jest do spalania paliwa klasy A1, A2 i B wg PN-EN ISO 17225-2:2014, a konstrukcja palnika spełnia wymagania normy PN-EN 303-5:2012. Podział powietrza na pierwotne i wtórne skutkuje czystym spalaniem paliwa. Dopasowany do kształtu paleniska zgarniacz szlaki, usuwa jej nadmiar z paleniska umożliwiając ponowne rozpalenie palnika nawet przy zastosowaniu paliwa niższej jakości oraz wydłuża okres bezobsługowej i długotrwałej pracy. Zastosowanie w pełni sterowanego mechanizmu zgarniacza w postaci siłownika renomowanej firmy gwarantuje długoletnią bezusterkową pracę. Sterownik zapamiętuje parametry pracy w przypadku zaniku napięcia.


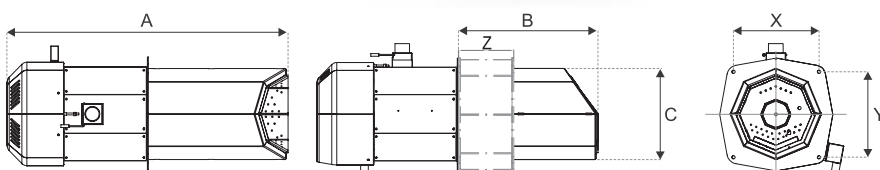


Tabela wymiarów - HT PellHard

Moc palnika	14kW	20kW	28kW	35kW	45kW	55kW	70kW	90kW	135kW	170kW	230kW	280kW	350kW	450kW	550kW
A - Długość całkowita [mm]	470	480	505	600	650	670	720	750	805	865	935	1036	1155	1192	1244
B - Długość paleniska [mm]	160	170	195	230	280	300	310	330	385	415	470	515	571	608	661
C - Wysokość paleniska [mm]	133	150	170	182	194	211	219	232	279	303	325	336	370	392	445
X - Rozstaw montażowy poziomy [mm]	240	240	240	235	235	235	235	235	280	280	315	315	353	415	415
Y - Rozstaw montażowy pionowy [mm]	185	185	185	209	220	220	220	220	280	280	315	315	353	415	415
Z - Długość kołnierza dystansowego [mm]	-	-	-	-	80	80	80	-	206	206	231	231	206	231	256

Sterowanie

HT-Tronic® 900

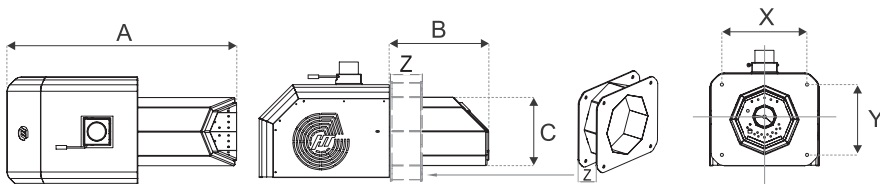

Moduły rozszerzające automatykę

Moduł zaworu MZ-2

